

## Columpio Alitas (edad 6-12 años) Ref. KC4004



#### Información técnica.

Estructura: Patas en madera de pino tratada en autoclave nivel IV. Viga de acero con tratamiento electrocincado y acabado en pintura al horno.

Asiento: En polietileno de alta densidad con alma de aluminio.

Cadenas: De acero galvanizado.

Tornillería: En acero cincado M8. Anclajes: Placas de acero con acabado en pintura epoxi.

### Datos técnicos.

Montaje: 2 pers. 1 hora. Peso: 170 Kg.

Altura total: 2,51 m.

Altura libre de caída: 1,35 m.

Área de seguridad: 26,54 m<sup>2</sup>.

Dimensiones pieza más grande: 2,35 m.

Disponibilidad de repuestos: 3 años.





C/Foia, 13 P.I. Alquería de Moret 46210 Picanya (Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com




kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.

## RR:MALS

Columpio Alitas (edad 6-12 años)

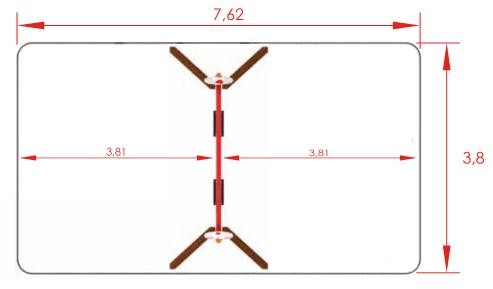

Área de seguridad: 29 m²





C/ Foia, 13 P.I. Alquería de Moret 46210 Picanya (Valencia)



+34 963 313 677




kiwi@kiwipw.com



kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.


## Dimensiones generales (en milímetros)

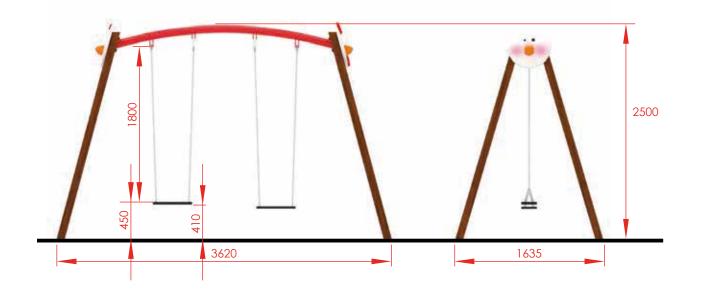



Ref. KC4004

Columpio Alitas (edad 6-12 años)











Atornillado a solera de hormigón mediante tacos de expansión o varilla roscada y epoxi. Acabado con revestimiento de material compactado, ya sea caucho continuo o loseta.

#### Mantenimiento.

-Revisión: Se deberá comprobar todas las sujecciones, tornillos y pernos periódicamente y, si fuera necesario, volverlos a apretar y ajustar, anotando la fecha para llevar un control.

### Inspecciones.

- 1. Inspección visual de rutina. Se realizará una inspección ocular y funcional con el fin de comprobar que no ha sufrido ningún daño por vandalismo.
- 2. Inspección funcional. Esta inspección se realizará con una periodicidad de 1 a 3 meses y se debería prestar atención a los componentes "sellados de por vida" y los equipos que su estabilidad dependa de un poste.
- 3. Inspección anual. Se realizará una inspección completa de todo el conjunto con el fin de comprobar que reúne todos los apartados de la norma y que no ha sufrido modificación.

# Detalle del anclaje $\triangle$ 1 Poste 2 Superficie de juego 3 Caucho 4 Parte superior de los cimientos

5 Solera de hormigón



C/ Foia. 13 P.I. Alguería de Moret 46210 Picanya (Valencia)







La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.