

Toboganes PE (edad 2-12 años)

Ref. KP2005W

Última revisión 12/2019

Pág. 1/2

EN-1176-1: 1/7



SERIE
ANIMALS
SERIES



Zona de apoyo horizontal con insertos roscados para su instalación.

Diseño reforzado con nervios inferiores longitudinales.



C/ Foia, 13
P.I. Alqueria de Moret
46210 Picanya (Valencia)



+34 963 313 677




kiwi@kiwipw.com




kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.


Dos tipos de instalación




Con cimientos, en suelos no compactos



Atornillado, con taco químico en suelos compactos.



Zona para cerramiento vertical, con insertos roscados M10, integrados en el tobogán para su instalación.



Máxima seguridad gracias a su superficie continua y todos los cantos totalmente redondeados.




Colores disponibles

Información técnica.

Toboganes de Polietileno para instalación en plataformas desde 600 mm. a 1.500 mm. de altura. Alta resistencia a los rayos UV. No necesitan mantenimiento. Excelente comportamiento al impacto. Apilables en su transporte. Material reciclable 100%. PE.

Instalación: Con cimientos en suelos no compactos, o atornillados en suelos compactos.

Ejemplo de instalación a plataforma.

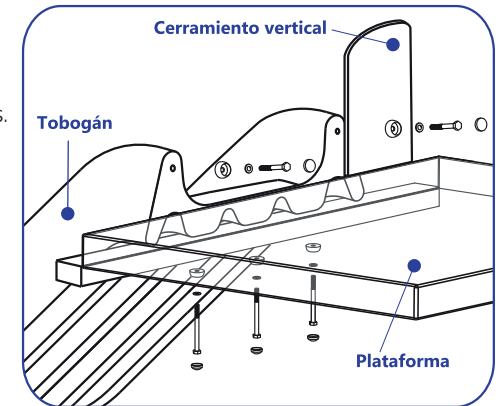

Incluye insertos roscados en la base para fijar el tobogán con la máxima seguridad.

ACCESORIOS



Toboganes PE (edad 2-12 años)

Ref. KP2005W

Última revisión 12/2019

Pág. 2/2

EN-1176-1: 1/7



SERIE ANIMALS SERIES



KP2005W-60



KP2005W-90



KP2005W-100



KP2005W-120




KP2005W-130



KP2005W-140



KP2005W-150

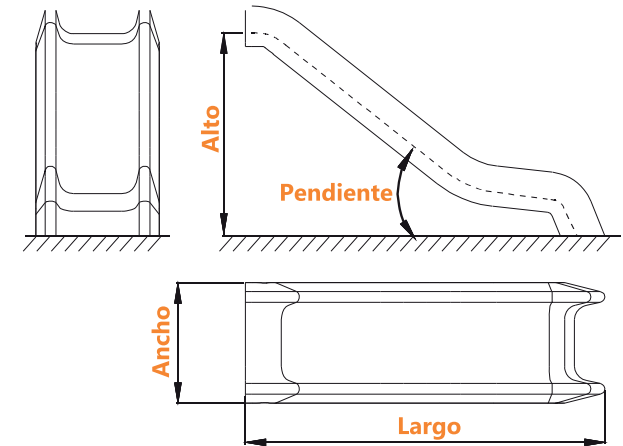

C/ Foia, 13
P.I. Alqueria
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com




kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva
el derecho de realizar
cualquier modificación o
cambio en sus productos.

Modelos disponibles	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Distancias área de seguridad	
					Ra	B
KP2005W-60	600	1.115	657	39°	1.500	1.500
KP2005W-90	900	1.660	657	39°	1.500	1.500
KP2005W-100	1.000	1.784	657	39°	1.500	1.500
KP2005W-120	1.200	2.030	657	39°	1.500	2.000
KP2005W-130	1.300	2.154	657	39°	1.500	2.000
KP2005W-140	1.400	2.279	657	39°	1.500	2.000
KP2005W-150	1.500	2.243	657	39°	1.500	2.000

Dimensiones en mm.

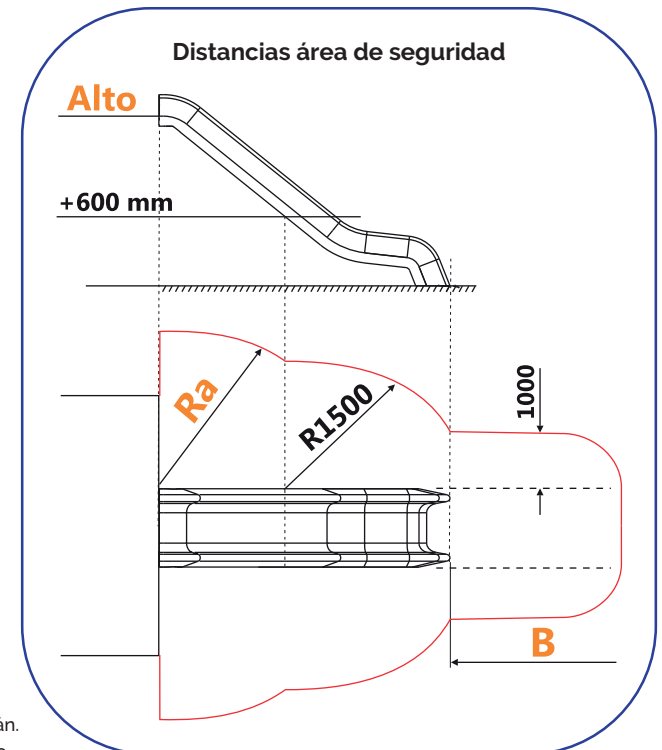

Ra: Radio del área de caída en el punto más alto del tobogán.
B: Longitud del área de impacto.

ACCESORIOS