




SERIE
ANIMALS
SERIES

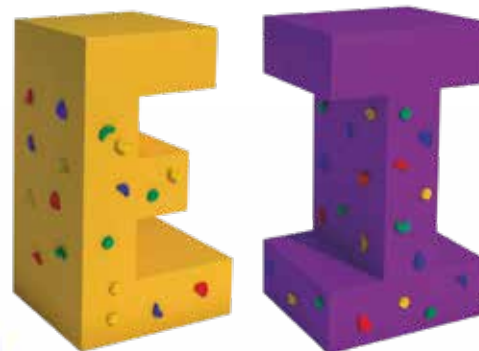

Información técnica.

Estructura: Fabricada en tablero de madera hidrófuga.

Acabado: forrado exterior en láminas de fibra de vidrio con recubrimiento en polifondo y pintado en masa con color a elegir.

Piedras: Presas de escalada homologadas con acabado rugoso para mejorar el agarre.

Tornillería: En acero cincado.

Fijaciones: Escuadras de acero cincado.

Datos técnicos:

Montaje: 2 personas, 2 horas.

Altura total: 2 m.

Altura de caída libre: 2 m.

Área de seguridad: 26,3 m² (varía según la letra)

Longitud pieza más grande: 2 m.

Disponibilidad de repuestos: 3 años.

Se puede componer cualquier palabra, combinando las referencias KP1038 y KP1039, y con presas de trepa o sin ellas.



C/ Foia, 13
P.I. Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com



kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.



Rocódromo - vocales (edad 3-6 años)

Ref. KP1038


Última revisión: 01/02/2020 Pág. 2/3

EN-1176-1: 2018




SERIE
ANIMALS
SERIES

Área de seguridad: 26,3 m²
(varia según la letra)

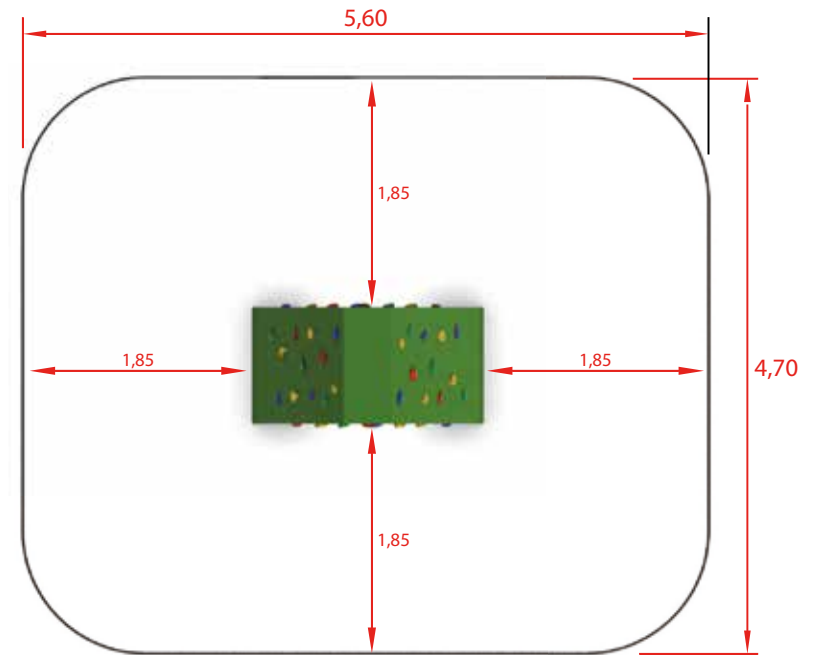

Dimensiones generales
(en metros)

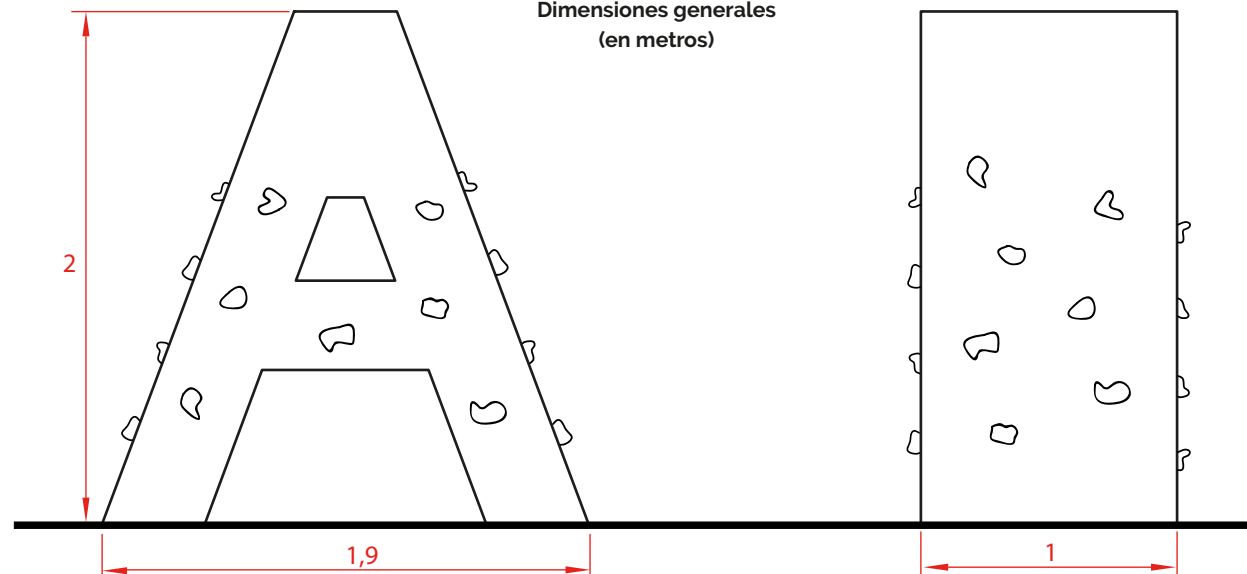

C/ Foia, 13
P.I. Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com



kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva
el derecho de realizar
cualquier modificación o
cambio en sus productos.

ROCÓDROMOS




SERIE ANIMALS SERIES



Detalle del anclaje

Taco de expansión

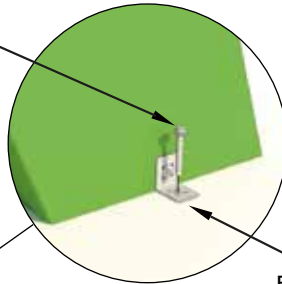

Escuadra

Instalación.

Anclado a la solera mediante 4 escuadras y 4 pernos. Acabado con revestimiento de material compactado ya sea caucho continuo o loseta.

Mantenimiento.

-Revisión: Se deberá comprobar todas las sujeciones, tornillos y pernos periódicamente y, si fuera necesario, volverlos a apretar y ajustar, anotando la fecha para llevar un control. Para las instalaciones de equipos de entrenamiento físico sometidas a un uso intensivo o a actos de vandalismo, puede ser necesaria una inspección diaria.

Ejemplo de estos riesgos son: cimientos al descubierto, bordes cortantes, falta de piezas, desgaste excesivo y la integridad estructural general del conjunto.

Inspecciones.

1. Inspección visual de rutina. Se realizará una inspección ocular y funcional con el fin de comprobar que no ha sufrido ningún daño por vandalismo.
2. Inspección funcional. Esta inspección se realizará con una periodicidad de 1 a 3 meses y se debería prestar atención a los componentes "sellados de por vida" y los equipos que su estabilidad dependa de un poste.
3. Inspección anual. Se realizará una inspección completa de todo el conjunto con el fin de comprobar que reúne todos los apartados de la norma y que no ha sufrido modificación.



C/ Foia, 13
P.I. Alquería de Moret
46210 Picanya
(Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com



kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.

Dimensiones de la solera de hormigón.
Varía en función de la letra,

