


Ficha Técnica


TALUD Y FOSO
PAM13

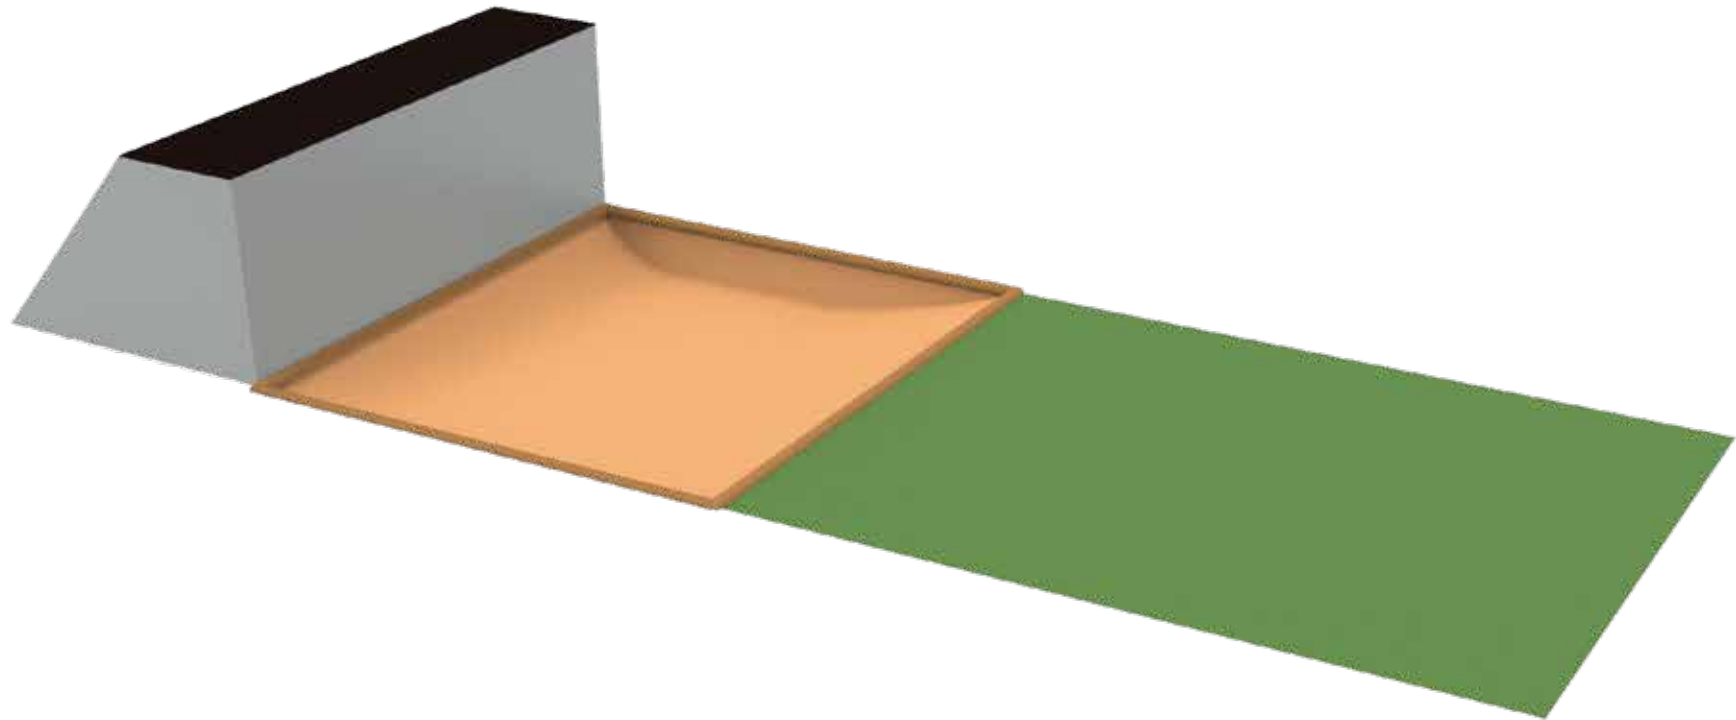


Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Plataforma superior antideslizante
Altura libre de caída 1,80 m
2 usuarios, 1 por pista

Vistas Generales



ALZADO

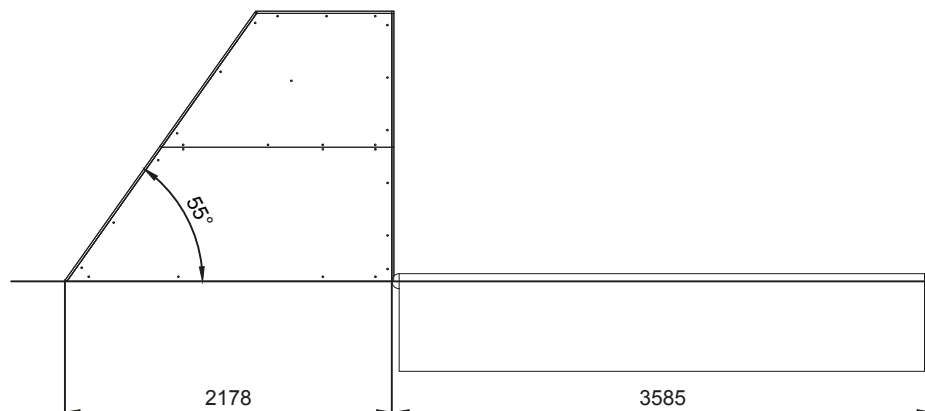

PERFIL

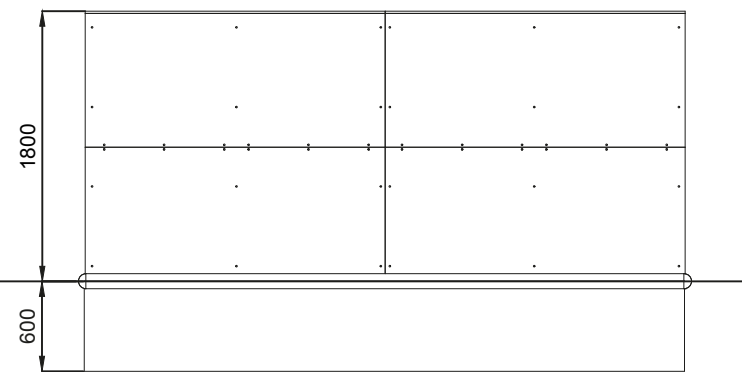


PLANTA

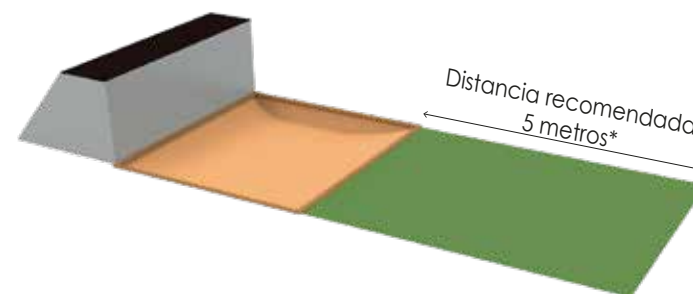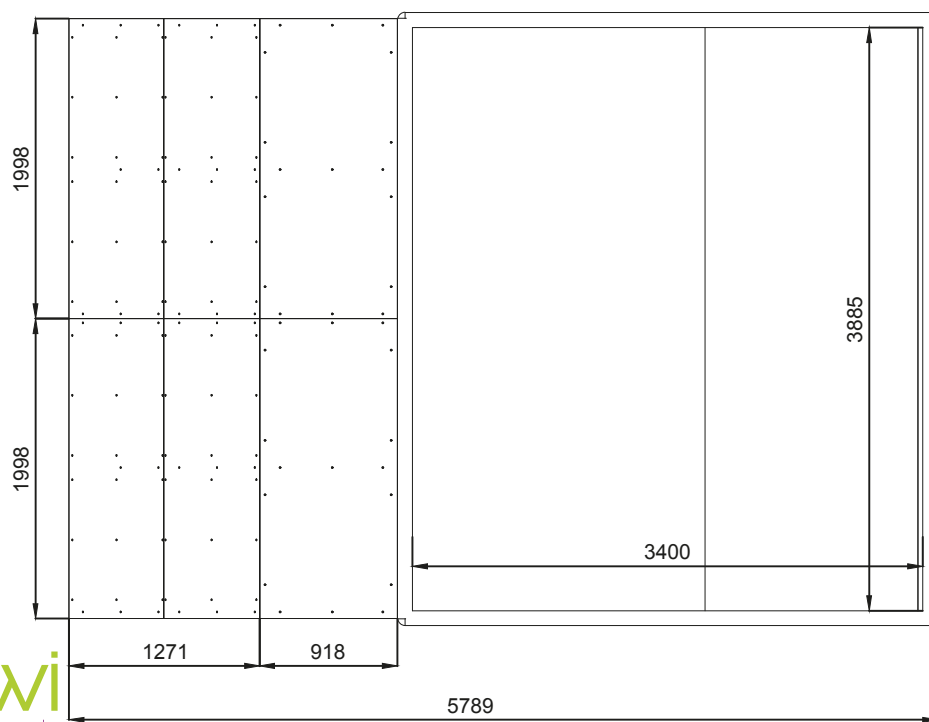

Entre obstáculos debe haber como mínimo una distancia de 5 metros.


*Se permite una variación de $\pm 0,5$ metros por necesidades del terreno.

Área de seguridad

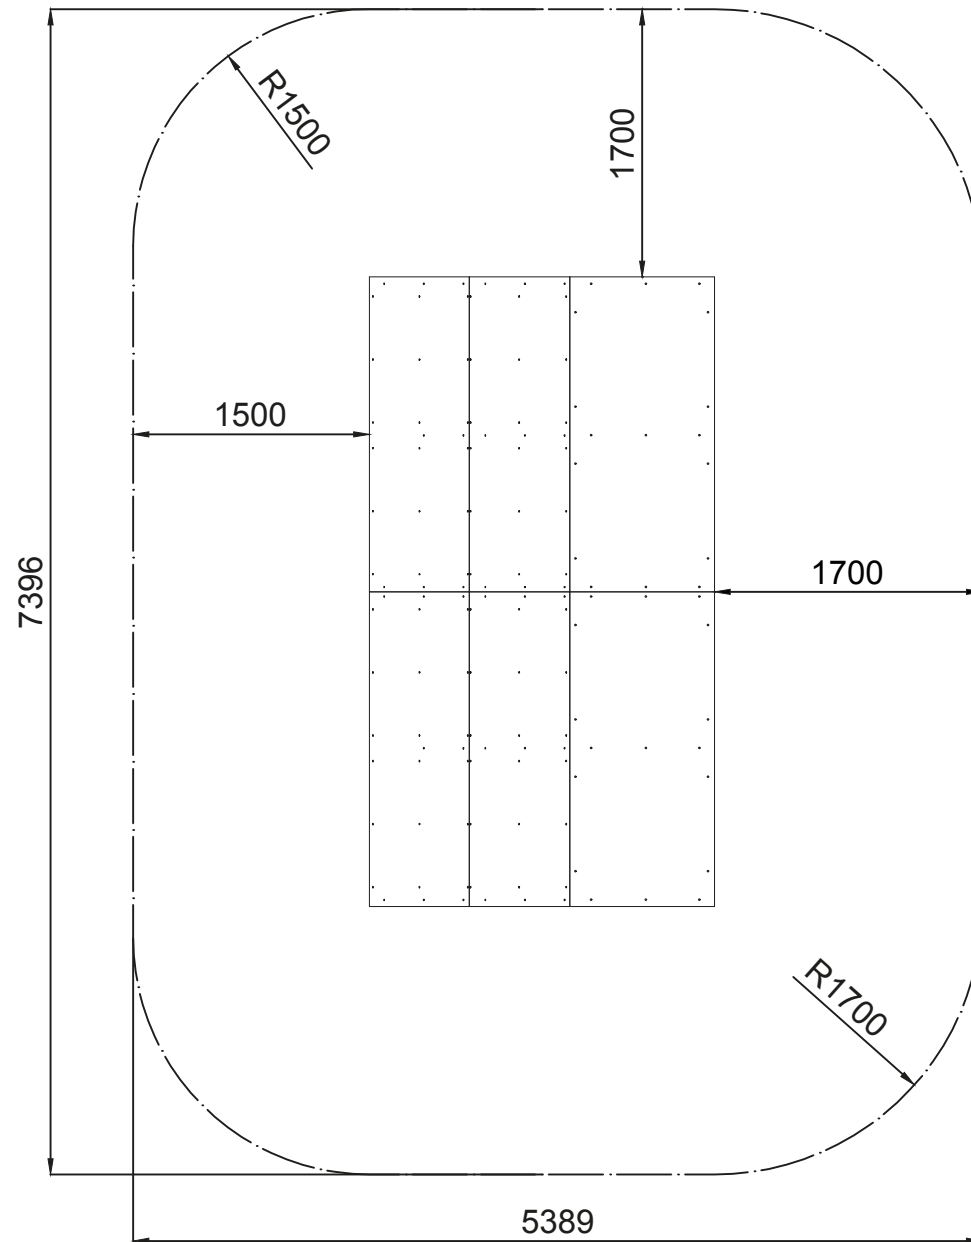



Superficie = 37,65 m²

CIMENTACIÓN

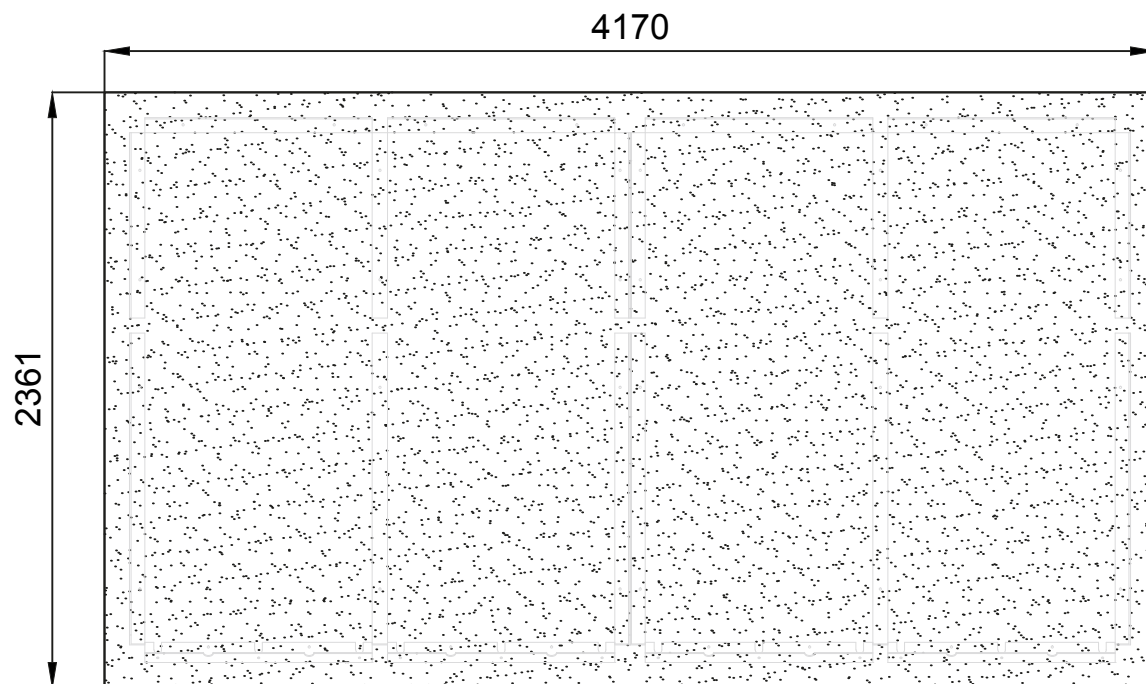

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

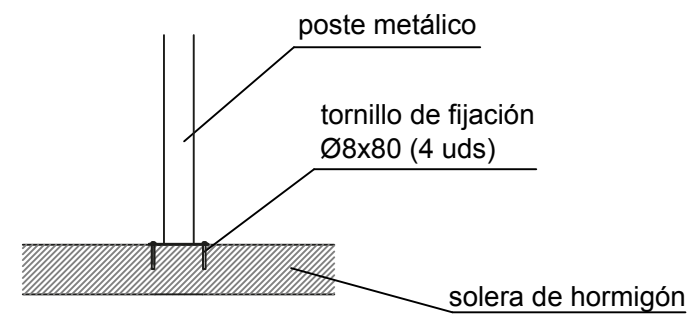

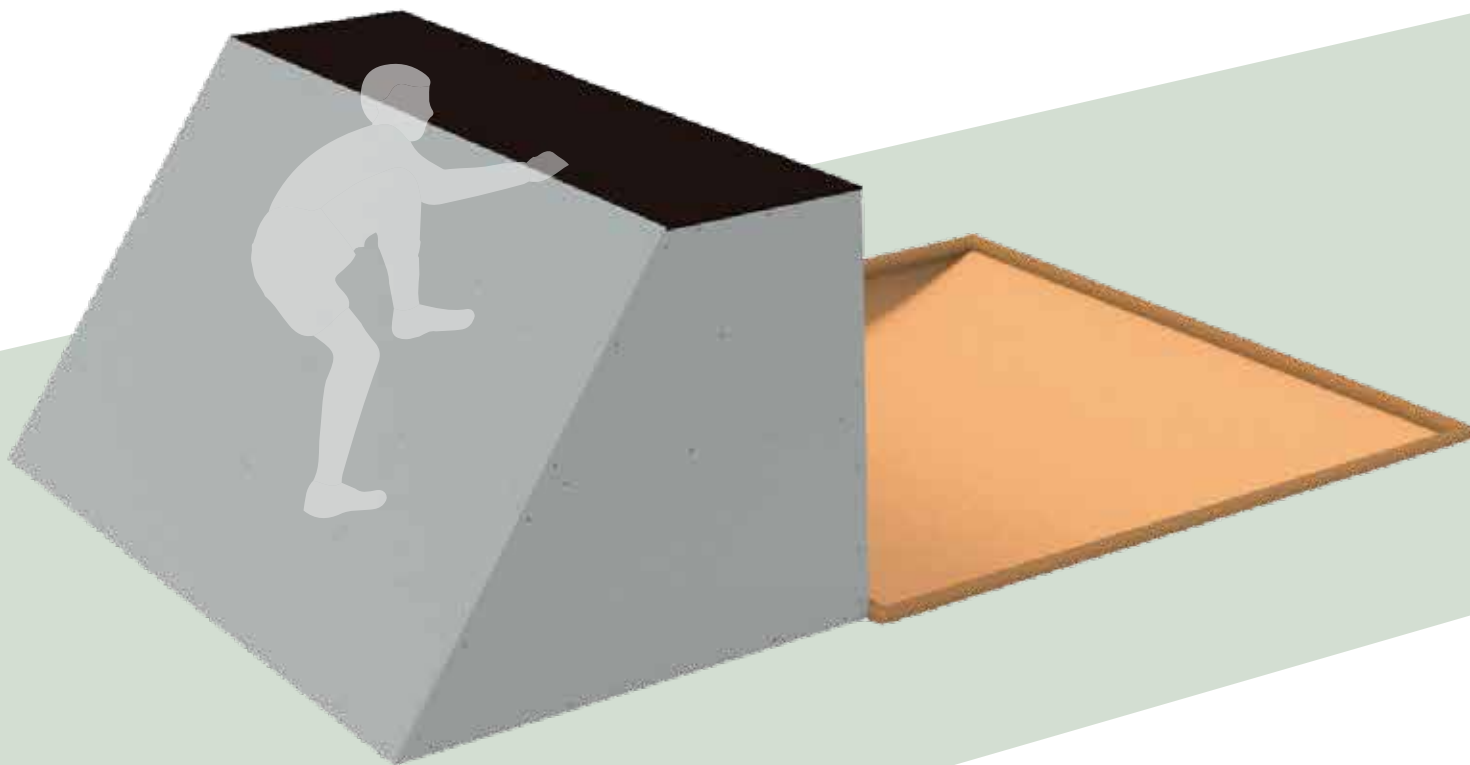

MODO DE USO

Sobrepasar el muro a estilo libre.